



Rengöringsmaskin VR 3

Rengöringsmaskin VR3 är en hög kvalitativ, portabel maskin framtagen utifrån lång praktisk erfarenhet av kemisk rengöring av värmeväxlare, vattenburna kyl & värmesystem inom industrin. Maskinen är utvecklad för att på ett enkelt och säkert sätt kunna hantera olika rengöringsvätskor och uppnå bästa möjliga resultat. För optimal effekt kan flödesriktningen vändas genom att ändra ventilernas läge.

VR3 har även en 3" anslutning avtappning/urspolning samt anslutning för vatten och luft för att kunna tömma och spola ur objekten på ett säkert sätt.

Denna maskin kräver uppsikt under tiden den går.

Tekniska specifikationer:

Pump: *Robota 3LM alla vätskeberörda delar i syrafast. Mek.tätningar av kiselkarb. & viton för att klara aggressiva vätskor bättre. Kap. max 1200 l/minut, max tryck 4,1 bar 380V 32A (7,5 kw)*

Ventiler: *DN 80 Tredelade syrafast fullt genomlopp*

Rör: *Dn 84 x 2,0 syrafast*

Storlek: *Mått, beräknade:
BxLxH = 1200 x 1400 x 1300*

Tank: *Syrafast ca 800 liter med lock, monterad på syrafast pall*

Vikt: *Ca 300 kg*

Uppvärmning: *Diesel driven värmeväxlare på 90kw*


Slangar: *5 x 8meters 3" kemikalieslangar med kamlock
3 x 10 meters 1" Kemikalieslang med kamlock*

Skarvkoppling: *4st 3" kamlock skarvar i syrafast rostfritt*

IBC: *3st 1000L uppsamlings tankar för tvättvatten*

Fat Pump: *El-driven kemikaliepump*

Kemikalier: *VR130
(Se separat produkt & säkerhetsblad)
Vi rekommenderar som första beställning 2000L*

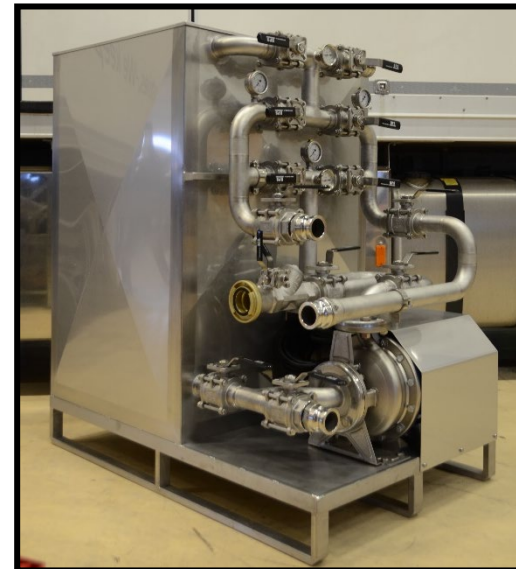

Note: bilden visar vår VR2 maskin. VR3 är en mycket större maskin.